

Số: /2025/TT-BNNMT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000, ký hiệu QCVN 87:2025/BNMT.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm
2. Thông tư số 12/2020/TT-BTNMT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có trách nhiệm phổ biến, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, quyết định. /.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ NN&MT;
- Sở NN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ NN&MT, Công TTĐT Bộ NN&MT;
- Lưu: VT, ĐDBĐVN.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Thị Phương Hoa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 87:2025/BNMT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA TỶ LỆ 1:25.000**

*National technical regulation on national topographic maps
at scale 1:25 000*

HÀ NỘI - 2025

Mục lục	Trang
Lời nói đầu	2
I. QUY ĐỊNH CHUNG	3
1 Phạm vi điều chỉnh	3
2 Đối tượng áp dụng	3
3 Tài liệu viện dẫn	3
4 Giải thích từ ngữ	3
5 Độ chính xác của bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000	4
6 Định dạng sản phẩm bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000	6
II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT	6
1 Cơ sở toán học	6
2 Nội dung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000	7
2.1 Tổ chức các nhóm lớp dữ liệu của bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 dạng số	7
2.2 Yêu cầu kỹ thuật thể hiện các yếu tố nội dung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000	7
2.3 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu biên giới quốc gia, địa giới hành chính	10
2.4 Quy định nội dung nhóm lớp cơ sở toán học	11
2.5 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu dân cư	12
2.6 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu địa hình	14
2.7 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu giao thông	16
2.8 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu phủ thực vật	17
2.9 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu thủy văn	18
3 Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000	19
4 Siêu dữ liệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000	19
III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ	19
1 Phương thức đánh giá sự phù hợp	19
2 Quy định về công bố hợp quy	20
3 Phương pháp thử	20
IV. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN	20
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	20
Phụ lục A (Quy định) Bảng màu và thành phần màu của các ký hiệu trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000	21
Phụ lục B (Quy định) Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000	22
Phụ lục C (Quy định) Bảng quy định chữ viết tắt danh từ chung và ghi chú thuyết minh trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000	45
Phụ lục D (Quy định) Mẫu khung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000	50

Lời nói đầu

QCVN 87:2025/BNMT do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành theo Thông tư số: /2025/TT-BNNMT ngày tháng năm 2025.

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA TỶ LỆ 1:25.000**

*National technical regulation on national topographic maps
at scale 1:25 000*

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1 Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định kỹ thuật về nội dung, ký hiệu và siêu dữ liệu của bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000.

2 Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng đối với các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thành lập, lưu trữ, quản lý, cung cấp, sử dụng bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000.

3 Tài liệu viện dẫn

QCVN 42:2020/BTNMT, *Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.*

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCHN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, *Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.*

Thông tư số 02/2017/TT-BKHCHN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, *Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCHN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.*

4 Giải thích từ ngữ

4.1 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 là bản đồ địa hình trên đất liền, đảo, quần đảo và bản đồ địa hình đáy biển được thành lập trong hệ tọa độ quốc gia và hệ độ cao quốc gia để sử dụng thống nhất trong cả nước.

4.2 Tỷ lệ bản đồ là tỷ số giữa độ dài đo được trên bản đồ và độ dài thực tế trên thực địa.

VÍ DỤ: Trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000, độ dài 1 cm trên bản đồ bằng 250 m trên thực địa.

4.3 Ký hiệu theo tỷ lệ là ký hiệu có kích thước tỷ lệ với kích thước thực của đối tượng địa lý.

4.4 Ký hiệu nửa theo tỷ lệ là ký hiệu có kích thước một chiều tỷ lệ với kích thước thực của đối tượng địa lý, kích thước chiều còn lại biểu thị quy ước.

4.5 Ký hiệu không theo tỷ lệ là ký hiệu có dạng hình học tượng trưng cho đối tượng địa lý và kích thước quy ước không theo kích thước thực của đối tượng địa lý.

4.6 Đơn vị tính các giá trị đo biểu thị trên bản đồ: độ cao, độ sâu, chiều cao, chiều dài, chiều rộng, tỷ cao, tỷ sâu tính bằng mét (m); trọng tải cầu, phà tính bằng tấn (t); điện áp tính bằng kilôvôn (kV).

4.7 Điểm tọa độ quốc gia là điểm đo đặc quốc gia có giá trị tọa độ được thiết lập theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

4.8 Điểm độ cao quốc gia là điểm đo đặc quốc gia có giá trị độ cao được thiết lập theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

4.9 Điểm tọa độ, độ cao quốc gia là điểm đo đặc quốc gia có giá trị tọa độ và có giá trị độ cao được thiết lập theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

4.10 Điểm trọng lực quốc gia là điểm đo đặc quốc gia có giá trị gia tốc trọng trường được thiết lập theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

4.11 Gia tốc trọng trường là gia tốc do lực hấp dẫn của trái đất tác động lên một vật trên bề mặt trái đất, đơn vị đo là miliGal (mGal) tương ứng 10^{-5} m/s^2 .

4.12 Trạm định vị vệ tinh quốc gia là trạm cố định trên mặt đất được xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, dùng để thu nhận tín hiệu định vị từ vệ tinh, xử lý, truyền thông tin phục vụ hoạt động đo đạc và bản đồ. Trạm định vị vệ tinh quốc gia bao gồm trạm tham chiếu cơ sở hoạt động liên tục và trạm tham chiếu hoạt động liên tục.

4.13 GeoTIFF là tệp ảnh số có phần mở rộng là *.tif gắn tọa độ với thông tin hình ảnh của các đối tượng địa lý trong một hệ tọa độ xác định.

4.14 GeoPDF là tệp ảnh số có phần mở rộng là *.pdf gắn với tọa độ của các đối tượng địa lý trong một hệ tọa độ xác định. Tệp GeoPDF chứa dữ liệu không gian và thuộc tính của các đối tượng địa lý.

5 Độ chính xác của bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000

5.1 Độ chính xác của các đối tượng địa lý trên đất liền, đảo, quần đảo biểu thị trên bản đồ địa hình quốc gia

5.1.1 Sai số trung phương về mặt phẳng của các đối tượng địa lý trên đất liền, đảo, quần đảo biểu thị trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 không được vượt quá các giá trị dưới đây:

a) 0,5 mm trên bản đồ đối với vùng đồng bằng, vùng đồi, núi thấp;

b) 0,7 mm trên bản đồ đối với vùng núi cao và vùng ẩn khuất.

5.1.2 Sai số trung phương về độ cao của các đối tượng địa lý biểu thị trên bản đồ địa hình quốc gia không được vượt quá các giá trị quy định ở Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1 - Quy định sai số trung phương về độ cao của các đối tượng địa lý

Khoảng cao đều đường bình độ cơ bản (m)	Sai số trung phương về độ cao (m)
--	-----------------------------------

Khoảng cao đều đường bình độ cơ bản (m)	Sai số trung phương về độ cao (m)
2,5	0,8
5	1,7
10	5
20	10,0

Đối với khu vực ẩn khuất và đặc biệt khó khăn các sai số trên được phép tăng lên 1,5 lần.

5.1.3 Khi kiểm tra, sai số giới hạn về mặt phẳng và độ cao của các đối tượng địa lý không được phép vượt quá 2,5 lần sai số trung phương. Sai số lớn nhất không vượt quá sai số giới hạn. Số lượng các trường hợp có sai số lớn hơn 2,0 lần sai số trung phương không vượt quá 5% tổng số các trường hợp kiểm tra. Trong mọi trường hợp các sai số đều không được mang tính hệ thống.

5.2 Độ chính xác của của các đối tượng địa lý trên biển và đáy biển biểu thị trên bản đồ địa hình quốc gia

5.2.1 Sai số trung phương về mặt phẳng của các đối tượng địa lý trên biển và đáy biển biểu thị trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 không được vượt quá các giá trị dưới đây:

- a) 0,4 mm trên bản đồ đối với các điểm ghi chú độ sâu, các điểm ghi chú chất đáy;
- b) 0,5 mm trên bản đồ đối với các đối tượng địa lý nổi có tính chất cố định trên mặt biển; đối với các đối tượng địa lý nổi có tính chất di động trên mặt biển như phao tiêu, đèn luồng thì được cộng thêm phạm vi di động của đối tượng địa lý đó;
- c) 1,0 mm trên bản đồ đối với các đối tượng địa lý chìm cố định dưới đáy biển.

5.2.2 Sai số trung phương độ sâu của điểm đo sâu được xác định theo công thức

$$m = \sqrt{\frac{\sum \Delta^2}{2n}}$$

không được vượt quá các giá trị dưới đây:

- a) $\pm 0,3$ m khi độ sâu đến 30 m;
- b) 1.5% độ sâu khi độ sâu từ 30 m đến 100 m;
- c) 2.5% độ sâu khi độ sâu lớn hơn 100 m.

Trong đó: Δ là số chênh độ sâu giữa tuyến đo sâu và tuyến đo kiểm tra tại giao điểm của 2 tuyến đo; độ sâu tại giao điểm này được nội suy từ 2 điểm đo sâu gần nhất trước và sau giao điểm trên từng tuyến đo; n là số lượng giao điểm.

5.2.3 Sai số trung phương về độ sâu của địa hình đáy biển được xác định theo công thức

$$m = \sqrt{\frac{\sum \Delta^2}{n}}$$

không được vượt quá các giá trị dưới đây:

- a) 2/3 khoảng cao đều đường bình độ sâu cơ bản đối với vùng địa hình có độ dốc nhỏ hơn 6°;
- b) Bằng khoảng cao đều đường bình độ sâu cơ bản đối với vùng địa hình có độ dốc lớn hơn 6°.

Trong đó: Δ là số chênh độ sâu giữa điểm đo kiểm tra và điểm độ sâu cùng vị trí được nội suy từ 2 đường bình độ liền kề nhau trên bản đồ địa hình đáy biển; n là số lượng điểm kiểm tra.

5.2.4 Sai số tiếp biên phần địa hình đáy biển trên bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:25.000 không được vượt quá 1,5 lần các sai số trung phương quy định tại điểm 5.2.1, điểm 5.2.2 và điểm 5.2.3 Phần này.

5.2.5 Khi kiểm tra, sai số giới hạn về mặt phẳng và độ sâu của các đối tượng địa lý không được phép vượt quá 2,5 lần sai số trung phương. Số lượng các trường hợp có sai số lớn hơn 2,0 lần sai số trung phương không vượt quá 5% tổng số các trường hợp kiểm tra. Trong mọi trường hợp các sai số đều không được mang tính hệ thống.

6 Định dạng sản phẩm bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000

6.1 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 gồm dạng số và dạng in trên giấy.

6.2 Bản đồ địa hình quốc gia dạng số ở định dạng GeoTIFF với chế độ màu không nhỏ hơn 24-bit và định dạng GeoPDF độ phân giải từ 300 dpi trở lên. Mỗi mảnh bản đồ địa hình quốc gia dạng số có một tệp siêu dữ liệu kèm theo.

II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

1 Cơ sở toán học

1.1 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 được thành lập trong hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000, hệ độ cao quốc gia.

1.2 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 được thành lập theo phép chiếu hình trụ ngang đồng góc, múi chiếu 6° có hệ số điều chỉnh tỷ lệ biến dạng chiều dài $k_0 = 0,9996$.

1.3 Số hiệu múi, kinh tuyến trục và kinh tuyến biên từng múi quy định tại Bảng 2 dưới đây.

Bảng 2 - Quy định kinh tuyến trục của múi chiếu bản đồ

Số hiệu múi	Kinh tuyến biên trái	Kinh tuyến trục	Kinh tuyến biên phải
48	102°	105°	108°
49	108°	111°	114°
50	114°	117°	120°

1.4 Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000

1.4.1 Phân mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000

Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 25.000 được phân mảnh từ mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, theo đó mỗi mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000 chia thành 4 mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000, mỗi mảnh có kích thước là 7'30" x 7'30", ký hiệu bằng chữ a, b, c, d theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

1.4.2 Đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000

Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 gồm phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000 chứa mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 đó, gạch nối và sau đó là ký hiệu mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 trong mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000.

VÍ DỤ: Mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 có phiên hiệu F-48-68-D-d.

2 Nội dung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000

2.1 Tổ chức các nhóm lớp dữ liệu của bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 dạng số

Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 được thành lập từ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:25.000, bao gồm các nhóm lớp dữ liệu sau:

- a) Nhóm lớp dữ liệu biên giới quốc gia, địa giới hành chính;
- b) Nhóm lớp cơ sở toán học;
- c) Nhóm lớp dữ liệu dân cư;
- d) Nhóm lớp dữ liệu địa hình;
- đ) Nhóm lớp dữ liệu giao thông;
- e) Nhóm lớp dữ liệu phủ thực vật;
- g) Nhóm lớp dữ liệu thủy văn.

2.2 Yêu cầu kỹ thuật thể hiện các yếu tố nội dung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000

2.2.1 Nội dung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 được trình bày bằng các ký hiệu tương ứng theo Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 quy định tại Điều 3 Phần II.

2.2.2 Độ chính xác biểu thị các yếu tố nội dung bản đồ phải bảo đảm các quy định tại Điều 5 Phần I.

2.2.3 Mỗi đối tượng địa lý được trình bày trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 bằng một loại ký hiệu sau đây:

- a) Trình bày bằng ký hiệu theo tỷ lệ khi các đối tượng địa lý dạng tuyến có chiều rộng đạt từ 12,5 m trở lên; đối với các đối tượng địa lý dạng vùng nguyên tắc trình bày bằng ký hiệu theo tỷ lệ được quy định chi tiết theo từng nhóm dữ liệu bản đồ;

b) Trình bày bằng ký hiệu nửa theo tỷ lệ khi các đối tượng địa lý dạng tuyến có chiều rộng nhỏ hơn 12,5 m;

c) Trình bày bằng ký hiệu không theo tỷ lệ đối với các đối tượng địa lý không vẽ được theo tỷ lệ hoặc khi cần thêm ký hiệu tượng trưng đặt vào giữa ký hiệu theo tỷ lệ để làm tăng tính trực quan của bản đồ;

d) Trường hợp các đối tượng địa lý không có ký hiệu tượng trưng hoặc không có tên hoặc có tên nhưng độ dung nạp của bản đồ không cho phép trình bày tên thì trình bày bằng ghi chú thuyết minh quy định tại C.3 của Phụ lục C, kiểu chữ, cỡ chữ của các ghi chú thuyết minh quy định tại Phụ lục B. Trường hợp các đối tượng địa lý có ký hiệu tượng trưng, có tên thì trình bày bằng ký hiệu tượng ứng, tên và ghi chú thuyết minh tính chất của đối tượng địa lý đó theo quy định tại Phụ lục B.

2.2.4 Những yếu tố nội dung trình bày song song với khung nam bản đồ:

a) Các ký hiệu không theo tỷ lệ trừ ký hiệu nhà không theo tỷ lệ và các ký hiệu trình bày theo các đối tượng địa lý liên quan;

b) Địa danh dân cư, tên đơn vị hành chính;

c) Ghi chú độ cao của điểm độ cao, ghi chú độ sâu của điểm độ sâu, ghi chú chất đáy;

d) Tên của các đối tượng địa lý không phải là đối tượng địa lý dạng tuyến và ghi chú thuyết minh;

đ) Các ký hiệu tượng trưng cho phân bố thực vật, loại bãi bồi.

2.2.5 Những yếu tố nội dung trình bày theo hướng của đối tượng địa lý bao gồm: ghi chú độ cao đường bình độ, độ sâu đường bình độ, các đối tượng địa lý dạng tuyến, dãy núi. Khi trình bày các ký hiệu và ghi chú này bố trí theo hướng của đối tượng địa lý, đầu chữ và số hướng lên phía Bắc.

2.2.6 Vị trí tâm ký hiệu:

a) Ký hiệu có dạng hình học cơ bản như hình tròn, vuông, tam giác, sao, bầu dục: tâm ký hiệu là tâm của các hình cơ bản đó;

b) Ký hiệu tượng hình có đường đáy như tháp cổ, tượng đài, lăng tẩm, chùa, đền biển: tâm ký hiệu là điểm giữa của đường đáy;

c) Ký hiệu có chân vuông góc, chấm tròn hoặc vòng tròn ở chân như giàn khoan, tháp khai thác, trạm biến áp, trạm quan trắc, cột cờ: tâm ký hiệu là đỉnh góc vuông ở chân hoặc tâm chấm tròn, vòng tròn ở chân;

d) Ký hiệu rỗng chân như cửa hang động, lò nung: tâm ký hiệu ở giữa hai chân của ký hiệu;

đ) Ký hiệu có dạng tuyến như đường sắt, đường bộ: trục tâm là đường giữa của ký hiệu.

2.2.7 Khi sử dụng ký hiệu để biểu thị chính xác vị trí đối tượng địa lý, tâm của ký hiệu phải đặt trùng với tâm của đối tượng địa lý.

2.2.8 Khi hai hay nhiều đối tượng địa lý trùng hoặc gần nhau, ưu tiên thể hiện chính xác, đúng vị trí đối với các đối tượng địa lý có mức ưu tiên cao hơn và đối tượng địa

lý có ý nghĩa phương vị cao hơn. Những đối tượng địa lý có mức ưu tiên thấp hơn trình bày ngắn hoặc nhường nét cho những đối tượng địa lý có mức ưu tiên cao hơn. Quy định mức ưu tiên các đối tượng địa lý khi thể hiện trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 cụ thể như sau:

- a) Đối với các đối tượng địa lý độc lập ưu tiên thể hiện theo thứ tự sau: điểm đo đạc quốc gia; đối tượng địa lý có ý nghĩa định hướng cao hơn; chất liệu kiên cố hơn;
- b) Đối với các đối tượng địa lý dạng tuyến ưu tiên theo thứ tự sau: đường sắt, đường bờ nước của sông, suối, đường bộ, kênh mương, ranh giới sử dụng đất, ranh giới thực vật;
- c) Trường hợp đặc biệt cho phép xê dịch ký hiệu 0,2 mm trên bản đồ nhưng phải đảm bảo tuân thủ mức độ ưu tiên của các đối tượng địa lý.

2.2.9 Khi các ký hiệu giao nhau như chỗ giao nhau trên mặt đất giữa đường sắt và đường bộ, ký hiệu có vị trí không gian ở trên như cầu giao thông trên cao, đường sắt đô thị trên cao hoặc thứ tự ưu tiên cao hơn trình bày đầy đủ, ký hiệu ở dưới ngắn để không giao cắt ký hiệu trên (trừ các trường hợp ký hiệu có quy định riêng).

2.2.10 Các ký hiệu không theo tỷ lệ có tâm nằm trong mảnh bản đồ, phần thừa ra ngoài không quá 1/4 ký hiệu được vẽ ra ngoài khung để trình bày hoàn chỉnh. Nếu có tâm nằm sát mép khung trong thì phải trình bày trên cả hai mảnh bản đồ kề nhau, nét khung dừng lại cách ký hiệu 0,2 mm.

2.2.11 Nguyên tắc thể hiện tên các đối tượng địa lý trên bản đồ

2.2.11.1 Đối với những khu vực có mật độ dày đặc cho phép thu nhỏ cỡ chữ bằng 2/3 cỡ chữ quy định trong ký hiệu.

2.2.11.2 Khi thể hiện tên các đối tượng địa lý ưu tiên thể hiện tên những đối tượng địa lý lớn, có ý nghĩa quan trọng, nổi tiếng hoặc có ý nghĩa định hướng.

2.2.11.2.1 Trường hợp độ dung nạp của bản đồ không cho phép thể hiện đầy đủ tên của các đối tượng địa lý thì được phép sử dụng chữ viết tắt danh từ chung trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 quy định tại C.1 và C.2 của Phụ lục C.

2.2.11.2.2 Trường hợp đối tượng địa lý mà tên riêng có từ hai âm tiết trở lên thì danh từ chung viết thường, tên riêng viết hoa. Riêng đối với đối tượng địa lý là địa danh dân cư thì không thể hiện danh từ chung.

VÍ DỤ: cầu Hàm Rồng, núi Bà Đen, dãy Hoàng Liên Sơn, sông Đồng Nai; Quang Trung, Hồng Bàng, Đống Đa, Củ Chi.

2.2.11.2.3 Trường hợp đối tượng địa lý mà tên riêng chỉ có một âm tiết hoặc dạng số thì phải thể hiện đầy đủ danh từ chung và tên riêng đồng thời viết hoa tất cả các chữ đầu của danh từ chung và tên riêng của đối tượng địa lý đó.

VÍ DỤ: Thôn Đoài, Thôn 1, Ấp Bắc, Núi Sam, Hồ Tây, Cửa Lò, Cù Lao Chàm, Hòn Tằm, Lạch Trường, Kênh Xáng, Lung Ngang.

2.2.11.3 Các đối tượng địa lý có diện phân bố rộng thì thể hiện tên trong phạm vi phân bố của đối tượng địa lý đó và có thể lặp lại với khoảng cách thích hợp, mỹ quan.

2.2.11.4 Các đối tượng địa lý dạng tuyến dài thể hiện tên lặp lại với khoảng cách từ 10 cm

đến 15 cm.

2.2.11.5 Các đối tượng địa lý nằm trên nhiều mảnh bản đồ thì thể hiện tên trên tất cả các mảnh khi độ dung nạp nội dung bản đồ cho phép. Riêng địa danh dân cư nằm trên 2 mảnh trở lên thì thể hiện địa danh dân cư chính ở mảnh tập trung đông dân cư hơn, mảnh còn lại ghi chú là địa danh dân cư nhắc lại quy định trong ký hiệu.

2.2.11.6 Thể hiện đầy đủ địa danh nước ngoài theo cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia cùng tỷ lệ. Riêng địa danh Trung Quốc ghi chú thêm phiên âm theo Hán Việt đối với địa danh quen thuộc với người Việt Nam và đặt tên đó trong ngoặc đơn, bên dưới hoặc bên phải tên chính thức.

2.3 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu biên giới quốc gia, địa giới hành chính

2.3.1 Nhóm lớp dữ liệu biên giới quốc gia, địa giới hành chính thể hiện về đường biên giới quốc gia, hệ thống mốc quốc giới; điểm cơ sở, đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam, điểm đặc trưng biên giới quốc gia; thể hiện đường địa giới đơn vị hành chính các cấp trên đất liền và đường ranh giới đơn vị hành chính các cấp trên biển, hệ thống mốc địa giới đơn vị hành chính.

2.3.2 Đường biên giới quốc gia và mốc quốc giới được thể hiện đầy đủ, chính xác, thống nhất theo bản đồ chuẩn biên giới quốc gia. Đường biên giới quốc gia phải thể hiện liên tục không đứt đoạn, trình bày chính xác các góc ngoặt, các chỗ giao nhau của đường biên giới và giữ đúng mối tương quan với các đối tượng địa lý.

2.3.3 Đường địa giới đơn vị hành chính các cấp được thể hiện đầy đủ theo hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính. Đường địa giới đơn vị hành chính các cấp phải thể hiện liên tục không đứt đoạn cho đến giao ngắt với đường địa giới cùng cấp, trình bày chính xác các góc ngoặt, các chỗ giao nhau của đường địa giới đơn vị hành chính và giữ đúng mối tương quan với các đối tượng địa lý.

2.3.4 Lựa chọn thể hiện mốc địa giới đơn vị hành chính các cấp: ưu tiên thể hiện các mốc địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; chỉ chọn thể hiện các mốc địa giới đơn vị hành chính cấp xã 3 mặt, có ý nghĩa đặc trưng. Không ghi chú số hiệu mốc địa giới đơn vị hành chính.

2.3.5 Đường ranh giới đơn vị hành chính trên biển các cấp chỉ thể hiện khi có yêu cầu cụ thể tại từng thời điểm thành lập, cập nhật bản đồ khi có đầy đủ cơ sở pháp lý.

2.3.6 Nguyên tắc thể hiện đường biên giới quốc gia, đường địa giới đơn vị hành chính các cấp:

a) Trường hợp đường biên giới quốc gia, đường địa giới đơn vị hành chính các cấp trùng với đối tượng địa lý dạng tuyến trình bày nửa tỷ lệ hoặc theo tỷ lệ nhưng độ rộng của đối tượng địa lý dạng tuyến trên bản đồ nhỏ hơn 1 mm thì được xê dịch và trình bày so le hai bên đối tượng địa lý dạng tuyến đó, mỗi đoạn từ 3 đến 4 đốt ký hiệu. Trường hợp này, khoảng cách từ đường biên giới quốc gia, đường địa giới đơn vị hành chính các cấp đến đối tượng địa lý dạng tuyến trên bản đồ là 0,2 mm;

b) Trường hợp đường địa giới đơn vị hành chính trùng với đường biên giới quốc gia thì ưu tiên biểu thị đường biên giới quốc gia, trường hợp đường địa giới đơn vị hành chính các cấp trùng nhau thì ưu tiên biểu thị đường địa giới đơn vị hành chính cấp

cao nhất;

c) Trường hợp đường địa giới đơn vị hành chính các cấp trùng với đối tượng địa lý dạng tuyến mà đối tượng địa lý dạng tuyến đó được trình bày bằng ký hiệu theo tỷ lệ có độ rộng từ 1 mm trở lên thì đường địa giới đơn vị hành chính các cấp được trình bày vào trong lòng đối tượng địa lý địa lý dạng tuyến đó;

d) Vị trí giao cắt tại các ngã ba, ngã tư của đường biên giới quốc gia, đường địa giới đơn vị hành chính các cấp phải được trình bày chính xác bằng đốt chấm của ký hiệu hoặc bằng giao cắt bởi các đốt đen của ký hiệu. Tại điểm bắt đầu hoặc kết thúc, đường biên giới quốc gia, đường địa giới đơn vị hành chính các cấp phải được trình bày bằng ký hiệu đầy đủ;

đ) Đối với đường ranh giới hành chính các cấp trên biển không cần trình bày so le đối tượng địa lý.

2.3.7 Thể hiện đường cơ sở và điểm cơ sở khi có yêu cầu.

2.3.8 Nguyên tắc thể hiện tên đơn vị hành chính:

2.3.8.1 Tên đơn vị hành chính cấp xã bao gồm tên xã, tên phường và tên đặc khu

a) Tên đơn vị hành chính cấp xã là tên xã và tên đặc khu thể hiện đầy đủ danh từ chung và tên riêng; tên đơn vị hành chính cấp xã là phường thì không thể hiện danh từ chung;

b) Trường hợp phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nằm hoàn toàn trong phạm vi mảnh bản đồ thì tên đơn vị hành chính cấp xã được trình bày ở khu vực trung tâm của đơn vị hành chính cấp xã đó;

c) Trường hợp phạm vi đơn vị hành chính cấp xã bị chia cắt trên nhiều mảnh bản đồ thì ưu tiên trình bày tên đơn vị hành chính cấp xã trong mảnh có trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã;

d) Trường hợp mảnh có trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã không đủ diện tích để trình bày thì trình bày tên đơn vị hành chính cấp xã trong mảnh có phạm vi rộng nhất, các mảnh khác chỉ trình bày tên đơn vị hành chính cấp xã ngoài khung bản đồ. Tên đơn vị hành chính cấp xã gồm đầy đủ danh từ chung và tên riêng.

2.3.8.2 Tên đơn vị hành chính cấp tỉnh trong phạm vi mảnh bản đồ được trình bày ở mảnh có trụ sở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2.3.8.3 Đối với các đảo, quần đảo thì trình bày tên đơn vị hành chính cấp tỉnh trong ngoặc đơn.

2.4 Quy định nội dung nhóm lớp cơ sở toán học

2.4.1 Nhóm lớp cơ sở toán học thể hiện trên bản đồ các nội dung về lưới chiếu bản đồ, phiên hiệu mảnh, tỷ lệ bản đồ, điểm đo đạc quốc gia trong phạm vi mảnh bản đồ, các nội dung trình bày ngoài khung bản đồ cụ thể như sau:

a) Thể hiện lưới tọa độ vuông góc theo kích thước 1,0 km x 1,0 km. Thể hiện lưới kinh tuyến, vĩ tuyến theo kích thước 1' x 1' ở vị trí giữa khung trong và khung ngoài. Thể hiện giá trị tọa độ địa lý ở 4 góc khung. Khi mảnh bản đồ nằm ở biên của múi chiếu phải thể hiện thêm lưới tọa độ vuông góc của múi kề cận;

b) Thể hiện ghi chú khung trong bao gồm ghi chú tên quốc gia, tên đơn vị hành chính cạnh khung, lưới kinh độ, lưới vĩ độ và phiên hiệu mảnh tiếp biên. Ngoài ra, phải ghi chú khoảng cách tính bằng kilômét từ các điểm gián đoạn của đường sắt, đường cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh tại khung bản đồ tới ga gần nhất hoặc tới trung tâm điểm dân cư gần nhất hoặc tới địa vật định hướng nổi bật nhất;

c) Các yếu tố trình bày ngoài khung bao gồm: tên mảnh, phiên hiệu mảnh, tên quốc gia, tên đơn vị hành chính cấp tỉnh và cơ sở thuộc phạm vi mảnh bản đồ, bảng chấp, giải thích ký hiệu, tỷ lệ bản đồ, khoảng cao đều đường bình độ, thước tỷ lệ, thước độ dốc, ghi chú khung nam;

d) Phần nội dung ghi chú khung nam ở góc Đông Nam dưới khung ngoài gồm: tên chủ đầu tư, phương pháp thành lập, năm thành lập, đơn vị thành lập, thông tin hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia, hệ độ cao quốc gia, kinh tuyến trực, tài liệu sử dụng. Đối với bản đồ in có thêm thông tin về tổ chức in và năm in bản đồ;

đ) Các điểm tọa độ quốc gia, điểm độ cao quốc gia, điểm tọa độ, độ cao quốc gia, điểm trọng lực quốc gia, trạm định vị vệ tinh quốc gia được trình bày bằng ký hiệu tương ứng;

e) Tên của mảnh bản đồ lấy theo địa danh dân cư của khu dân cư có nhiều nhà nhất có trong mảnh bản đồ. Nếu không có khu dân cư thì chọn tên của đối tượng địa lý chiếm diện tích nhiều nhất hoặc cao nhất trong mảnh bản đồ. Đối với các mảnh bản đồ địa hình quốc gia không có phần đất liền hoặc đảo, bãi nổi, bãi chìm hoặc có nhưng không có tên thì không thể hiện tên mảnh mà chỉ thể hiện phiên hiệu mảnh;

g) Khi lập bản đồ, trong trường hợp phần đất liền (hoặc phần lãnh thổ Việt Nam) chỉ chiếm khoảng 1/4 diện tích mảnh hoặc nhỏ hơn thì cho phép ghép vào mảnh bản đồ kề sát nếu phần diện tích này nối liền với mảnh bản đồ đó. Mảnh bản đồ kề sát đó được phép mở rộng kích thước khung (gọi là phá khung). Đường khung mở rộng này vẫn phải lấy đường kinh tuyến hoặc vĩ tuyến chuẩn đến 5" làm giới hạn cho mảnh bản đồ. Đối với những mảnh bản đồ phá khung thì số hiệu của mảnh chính ghi trước, số hiệu của mảnh phụ ghi sau; trình bày tọa độ địa lý ở vị trí 4 góc khung mảnh chính và vị trí giới hạn mảnh bản đồ theo đường khung mở rộng. Trường hợp mảnh phá khung nằm giữa hai đai hoặc hai múi thì phần mảnh phá khung phải bổ sung thêm số đai, số múi.

VÍ DỤ: Mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 có phiên hiệu E-48-96-B-a+b nghĩa là E-48-96-B-a là phiên hiệu mảnh chính, E-48-96-B-b là phiên hiệu mảnh phụ. Mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 có phiên hiệu F-48-72-D-b+ F-49-61-C-a nghĩa là F-48-72-D-b là phiên hiệu mảnh chính, F-49-61-C-a là phiên hiệu mảnh phụ.

2.4.2 Mẫu khung bản đồ và các ghi chú ngoài khung quy định tại Phụ lục D.

2.5 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu dân cư

2.5.1 Nhóm lớp dữ liệu dân cư thể hiện các khu dân cư và các công trình liên quan đến dân cư bao gồm: khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn, khu chức năng, các công trình dân sinh, cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội khác.

2.5.2 Nhà và khối nhà được trình bày trên bản đồ bằng ký hiệu tương ứng với các kiểu dữ liệu hình học trong cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:25.000.

2.5.3 Việc thể hiện nhà, khối nhà tuân theo các nguyên tắc sau:

- a) Khoảng cách giữa hai nhà nhỏ hơn 0,2 mm trên bản đồ thì cho phép thể hiện đường viền nhà chung;
- b) Ưu tiên thể hiện mép đường giao thông, ranh giới, tường rào khu chức năng trong trường hợp trùng với đường viền nhà, khối nhà.

2.5.4 Ủy ban nhân dân các cấp được trình bày bằng ký hiệu đặt tại vị trí tòa nhà là trụ sở Ủy ban.

2.5.5 Thể hiện chòi cao, tháp cao có tính chất định hướng, các trạm quan trắc khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường và các trạm quan trắc tài nguyên và môi trường khác; các trạm thu phát sóng hoặc cột ăng-ten trên mặt đất có chiều cao từ 30 m trở lên và tất cả các cột ăng-ten phát thanh, truyền hình thuộc đài phát thanh, truyền hình.

2.5.6 Thể hiện hệ thống đường dây tải điện bao gồm các tuyến truyền tải điện cao, trung thế có điện áp từ 22 kV trở lên và các trạm biến áp. Đường dây tải điện phải ghi chú chỉ số điện áp, được bắt đầu và kết thúc tại cột điện hoặc trạm điện và phải biểu thị thành hệ thống trong toàn khu đo.

2.5.7 Ranh giới các công trình xây dựng, các khu chức năng đặc thù được trình bày trên bản đồ bằng ký hiệu hàng rào, thành lũy, ranh giới sử dụng đất. Ranh giới sử dụng đất được thể hiện dựa trên các tài liệu của cơ quan có thẩm quyền.

2.5.8 Thể hiện đầy đủ tên các đối tượng dân cư như sau:

- a) Địa danh dân cư;
- b) Các khu chức năng gồm: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục thể thao;
- c) Các công trình công cộng: cơ sở y tế, cơ sở giáo dục;
- d) Trụ sở doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp lớn;
- đ) Siêu thị, trung tâm thương mại có diện tích trên bản đồ từ 30 mm² trở lên; chợ có khuôn viên độc lập;
- e) Các công trình tôn giáo, tín ngưỡng;
- g) Công trình văn hóa: thư viện, nhà hát, bảo tàng, nhà thi đấu, sân vận động, khu vui chơi giải trí, riêng nhà văn hóa từ cấp xã trở lên;
- h) Các trạm quan trắc khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường và các trạm quan trắc tài nguyên và môi trường khác;
- i) Các trạm biến áp, trạm thu phát sóng, đài phát thanh truyền hình có khuôn viên độc lập.

2.5.9 Địa danh dân cư phải thể hiện rõ vị trí của đối tượng địa lý, địa danh dân cư thuộc đơn vị hành chính nào phải bố trí trong phạm vi địa giới đơn vị hành chính đó. Trường hợp khu dân cư phân bố rải rác sử dụng địa danh dân cư nhắc lại để thể

hiện cho hợp lý; thể hiện tên các khu dân cư cấp thôn, làng, bản, riêng đối với địa danh dân cư là tổ dân phố chỉ thể hiện khi khả năng dung nạp của bản đồ cho phép. Nếu địa danh dân cư gồm 2 âm tiết trở lên thì chỉ trình bày tên riêng. Trường hợp địa danh dân cư chỉ có một âm tiết hoặc dạng số thì trình bày theo quy định tại 2.2.11.2.3 Điều 2 Phần II.

2.5.10 Các đối tượng địa lý có đồ hình rộng lớn, nằm trên nhiều mảnh bản đồ như nông, lâm trường, trang trại, khu di tích lịch sử, khu chế xuất, khu công nghiệp, sân gôn, bãi thải, công trình thì tên cần được nhắc lại theo mật độ thích hợp.

2.6 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu địa hình

2.6.1 Nhóm lớp dữ liệu địa hình thể hiện hình dạng, đặc trưng của bề mặt Trái Đất và bề mặt địa hình đáy biển bao gồm: điểm độ cao, điểm độ sâu, đường bình độ, đường bình độ sâu và các đối tượng địa hình khác.

2.6.2 Đường bình độ được thể hiện trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 gồm: đường bình độ cơ bản, đường bình độ nửa khoảng cao đều, đường bình độ phụ và đường bình độ nháp. Đường bình độ sâu thể hiện trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 gồm: đường bình độ sâu cơ bản, đường bình độ sâu nửa khoảng cao đều, đường bình độ sâu phụ.

2.6.3 Trên một mảnh bản đồ chỉ thể hiện địa hình bằng một khoảng cao đều đường bình độ cơ bản và một khoảng cao đều đường bình độ sâu cơ bản phù hợp nhất với độ dốc của bề mặt địa hình và độ sâu của đáy biển. Trong trường hợp địa hình xen kẽ nhau, phải căn cứ vào dạng địa hình nào chiếm đa phần để chọn khoảng cao đều đường bình độ cơ bản, đường bình độ sâu cơ bản thích hợp. Trường hợp đặc biệt, có thể sử dụng hai khoảng cao đều đường bình độ cơ bản, đường bình độ sâu cơ bản để thể hiện nhưng phải bổ sung thông tin trong siêu dữ liệu bản đồ kèm theo.

2.6.4 Khoảng cao đều đường bình độ cơ bản phải lựa chọn tương ứng theo độ dốc địa hình quy định tại Bảng 3 dưới đây:

Bảng 3 - Quy định khoảng cao đều đường bình độ cơ bản

Độ dốc địa hình	Khoảng cao đều đường bình độ cơ bản (m)
Dưới 6°	2,5
Từ 6° đến 15°	5
Từ 15° đến 25°	10
Lớn hơn 25°	20

2.6.5 Khoảng cao đều đường bình độ sâu cơ bản được quy định cho từng vùng địa hình đáy biển, phụ thuộc vào độ dốc của bề mặt địa hình và độ sâu của đáy biển được quy định theo Bảng 4 dưới đây:

Bảng 4 - Quy định khoảng cao đều đường bình độ sâu cơ bản

Độ dốc địa hình	Độ sâu (m)	Khoảng cao đều đường bình độ sâu cơ bản (m)
Dưới 2°	0 - 50	2,5
	50-200	5
	200-1000	10
Từ 2° đến 6°	0-200	10
	200-1000	20
Từ 6° đến 20°	0-200	20
	200-1000	40

2.6.6 Đường bình độ cái là đường bình độ cơ bản. Tùy thuộc vào giá trị của đường bình độ cơ bản mà cứ 3 đến 4 đường bình độ cơ bản thì thể hiện một đường bình độ cái kèm ghi chú độ cao đường bình độ. Đường bình độ 0 m thể hiện là đường bình độ cái.

2.6.7 Khi đường bình độ cơ bản không mô tả hết được đặc trưng của dáng đất hoặc các yếu tố đặc biệt của địa hình như (yên ngựa, đồi thấp, dốc bậc thang, thung lũng) và khoảng cách giữa hai đường bình độ cơ bản kề nhau lớn hơn 2 cm trên bản đồ thì phải thể hiện thêm đường bình độ nửa khoảng cao đều hoặc đường bình độ phụ.

2.6.8 Đường bình độ sâu cái là đường bình độ sâu cơ bản. Cứ 3 đến 4 đường bình độ sâu cơ bản thì thể hiện một đường bình độ sâu cái kèm ghi chú độ sâu đường bình độ sâu.

2.6.9 Đường bình độ sâu phụ là đường bình độ sâu dùng mô tả những trường hợp nghiêng thoải đặc biệt của địa hình mà đường bình độ sâu nửa khoảng cao đều chưa thể biểu thị rõ ràng. Thể hiện đường bình độ sâu phụ kèm ghi chú độ sâu đường bình độ sâu phụ.

2.6.10 Các ghi chú điểm độ cao, điểm độ sâu thể hiện trên bản đồ chính xác đến 0,1 m.

2.6.11 Nét chỉ dốc chỉ được thể hiện ở những nơi khó xác định hướng dốc của địa hình và địa hình đáy biển như các đỉnh núi, hố lõm, các sống/khe núi, các đường bình độ, đường bình độ sâu ở gần cạnh khung mảnh bản đồ. Nét chỉ dốc được vẽ bắt đầu và vuông góc với đường bình độ, đường bình độ sâu và kéo về hướng thấp của địa hình, điểm cuối của nét chỉ dốc không được giao với đường bình độ, đường bình độ sâu để tránh nhầm lẫn hướng dốc.

2.6.12 Đối với các khu vực cồn cát, cát đụn ngoài thể hiện ký hiệu địa hình cát phải thể hiện thêm đường bình độ vẽ nháp khi độ cao của cồn cát, cát đụn đạt giá trị thể hiện được từ 1 đường bình độ cơ bản trở lên.

2.6.13 Các dạng đặc biệt của địa hình gồm: vùng núi đá, miệng núi lửa, cửa hang động, hồ, phễu castơ, gò đồng, các loại hồ nhân tạo, khu vực đào đắp, bãi đá trên cạn, đá độc lập, khối đá, lũy đá, địa hình cát trình bày theo quy định của ký hiệu.

2.6.14 Các dạng đặc trưng của địa hình gồm bờ dốc tự nhiên, dòng đá, địa hình bậc thang, địa hình cắt xẻ nhân tạo, khe rãnh xói mòn, sườn đứt gãy, sườn sụt lở, vách đứng trình bày theo quy định của ký hiệu.

2.6.15 Thể hiện tên núi, đỉnh núi, dãy núi, đồi, hang, động, miệng núi lửa.

2.6.16 Thể hiện ghi chú thuyết minh chất đáy theo quy định tại C.4 của Phụ lục C.

2.7 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu giao thông

2.7.1 Nhóm lớp dữ liệu giao thông thể hiện về mạng lưới giao thông và các công trình có liên quan đến giao thông bao gồm: hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy, cầu, hầm giao thông, bến cảng, nhà ga, các công trình giao thông khác.

2.7.2 Trình bày hệ thống giao thông phải đảm bảo tính liên thông của hệ thống mạng lưới giao thông, tính tương quan, hợp lý với các công trình giao thông và các đối tượng hạ tầng kỹ thuật có liên quan.

2.7.3 Hệ thống giao thông đường bộ thể hiện theo các cấp sau: đường cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường xã, đường đô thị và các loại đường khác.

2.7.4 Thể hiện đường giao thông có tính liên thông và có độ dài trên bản đồ từ 1 cm trở lên đối với khu vực đồi núi dân cư thưa thớt, 2 cm đối với khu vực dân cư đông đúc. Các đường không liên thông chỉ thể hiện khi có độ dài trên bản đồ từ 2 cm trở lên đối với khu vực đồi núi dân cư thưa, từ 3 cm trở lên đối với khu vực dân cư đông đúc. Các đường giao thông liên quan đến đường biên giới quốc gia và đường địa giới đơn vị hành chính phải thể hiện đầy đủ.

2.7.5 Thể hiện hệ thống giao thông đường sắt bao gồm: đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt chuyên dùng.

2.7.6 Thể hiện đầy đủ các đối tượng hàng hải, hải văn, báo hiệu hàng hải, đường ra vào của tàu thuyền, nơi neo đậu tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy hải sản và khu vực đặc biệt trên biển khác.

2.7.7 Thể hiện đầy đủ các loại cầu giao thông, phà, hầm giao thông đảm bảo phản ánh đúng mối quan hệ giữa đường giao thông, cầu, phà, hầm giao thông và các đối tượng thủy văn có liên quan. Các loại cầu, hầm phải thể hiện kèm ghi chú theo mẫu quy định. Đối với các cầu ô tô qua được phải thể hiện chiều dài, chiều rộng, trọng tải. Các cầu đường sắt không cần ghi chú thông số kỹ thuật.

2.7.8 Các tuyến đò, đoạn đường ngầm, tuyến phà phải nối liền với các tuyến đường ở hai bên bờ tại bến đò, bến phà, đoạn đường ngầm. Đoạn lội qua sông suối ở các khu vực dân cư thưa thớt phải thể hiện đầy đủ.

2.7.9 Thể hiện đầy đủ các công trình giao thông: cảng, nhà ga, âu tàu, các bến ô tô, bãi đỗ xe và các công trình giao thông đường thủy, ưu tiên thể hiện các đối tượng địa lý có vai trò đầu mối, nối tuyến. Đối với ký hiệu quy ước của cảng hàng không đặt vào giữa đường băng chính và bố trí theo hướng của đường băng. Các đối tượng

địa lý khác thuộc cảng hàng không trình bày bằng các ký hiệu tương ứng.

2.7.10 Tại những nơi có nhiều tuyến đường giao nhau không cùng mức (đường bộ với cầu vượt, cầu chui dân sinh...), thể hiện các đối tượng địa lý theo hình chiếu thẳng đứng từ trên xuống. Trường hợp các đối tượng địa lý trùng lên nhau hoàn toàn về hình học, trên bản đồ chỉ thể hiện đầy đủ đối tượng địa lý trên cùng, các đối tượng địa lý liên quan (phía dưới) dùng tại vị trí bị che khuất.

2.7.11 Các đoạn bờ đắp cao, xẻ sâu của đường bộ, đường sắt có chiều dài trên bản đồ từ 3 cm trở lên và có tỷ cao hoặc tỷ sâu từ 2 m trở lên đều phải biểu thị kèm theo ghi chú tỷ cao hoặc tỷ sâu. Biểu thị cả đường chân taluy của bờ đắp cao, xẻ sâu trong trường hợp khoảng cách trên bản đồ so với đường đỉnh taluy đạt 5 mm trở lên.

2.7.12 Khi khoảng cách trên bản đồ của đường đỉnh taluy và đường giao thông nửa theo tỷ lệ có độ dài dưới 0,2 mm được phép dịch đỉnh taluy tối đa 0,2 mm để đảm bảo khả năng phân biệt được với ký hiệu đường nhưng phải đảm bảo sự tương quan với các đối tượng địa lý lân cận.

2.7.13 Thể hiện tên các đối tượng giao thông như sau:

- a) Đường bộ;
- b) Đường đô thị: thể hiện tên các đường phố và ngõ phố có chiều rộng trên bản đồ từ 1,5 mm;
- c) Đèo;
- d) Bến đò ngang, bến đò dọc, bến phà, bến tàu thuyền;
- đ) Cầu, hầm, cảng, nhà ga, âu tàu;
- e) Bến ô tô, bãi đỗ xe;
- g) Cảng hàng không.

2.8 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu phủ thực vật

2.8.1 Nhóm lớp dữ liệu phủ thực vật thể hiện rừng phân loại theo độ tàn che của rừng, cây trồng hàng năm, cây trồng lâu năm, thực vật hỗn hợp, thực vật trong khu dân cư và trên bề mặt công trình.

2.8.2 Thể hiện toàn bộ các vùng thực vật từ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:25.000 theo ký hiệu tương ứng. Trường hợp vùng thực vật có diện tích trên bản đồ từ 4 cm² trở lên có thêm ghi chú tên cây.

2.8.3 Ranh giới các khu vực thực vật phải được thể hiện khép kín bằng ký hiệu ranh giới thực vật. Ưu tiên thể hiện các đối tượng địa lý dạng tuyến trong trường hợp ranh giới thực vật trùng với các đối tượng địa lý dạng tuyến khác như đường địa giới đơn vị hành chính các cấp, đường bộ, bờ sông, kênh mương và các đối tượng địa lý khác.

2.8.4 Ranh giới các khu bảo tồn thiên nhiên phải được thể hiện khép kín bằng ký hiệu ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên. Ưu tiên thể hiện các đối tượng địa lý dạng tuyến lên trên ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên trong trường hợp ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên trùng với các đối tượng địa lý dạng tuyến khác như đường địa giới đơn vị hành chính các cấp, đường bộ, bờ sông, kênh mương và các đối tượng địa lý khác.

2.8.5 Thể hiện toàn bộ các cây và cụm cây độc lập có độ cao từ 10 m trở lên.

2.8.6 Thể hiện tên của tất cả các khu rừng: vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu - thực nghiệm khoa học, vườn thực vật quốc gia và các khu rừng khác có tên riêng.

2.9 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu thủy văn

2.9.1 Nhóm lớp dữ liệu thủy văn thể hiện hệ thống sông, suối, kênh, mương, biển, hồ, ao, đầm, phá, nguồn nước, đường bờ nước, các đối tượng thủy văn khác.

2.9.2 Biển, sông tự nhiên, các hồ nước chịu sự chi phối liên tục của sông hoặc thủy triều (không có điều tiết của con người) và các hồ lớn đều phải biểu thị đường mép nước và đường bờ nước theo ký hiệu.

2.9.3 Khi biểu thị sông, suối phải thể hiện được đặc tính có nước quanh năm, có nước theo mùa, đoạn sông suối khó xác định, hướng dòng chảy, hướng dòng chảy do ảnh hưởng của thủy triều.

2.9.4 Sông, suối, kênh mương có độ dài trên bản đồ từ 1 cm trở lên đều được biểu thị và phải đảm bảo tính liên thông của hệ thống mạng lưới thủy văn phù hợp với địa hình. Những sông suối, kênh mương có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến biên giới, địa giới phải thể hiện đầy đủ.

2.9.5 Thể hiện đầy đủ các ao, hồ đã thu nhận trong cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.

2.9.6 Thể hiện thác, ghềnh, bãi bồi, bãi ngập, bãi ven bờ bằng ký hiệu tương ứng.

2.9.7 Trình bày bằng ký hiệu theo tỷ lệ đối với bãi bồi, doi đất, cát trong lòng sông, hồ có diện tích trên bản đồ từ 2 mm² trở lên. Đối với những bãi bồi doi đất, cát trong lòng sông, hồ liên quan đến việc phân định biên giới quốc gia và địa giới đơn vị hành chính có diện tích trên bản đồ nhỏ hơn 1 mm² vẫn phải thể hiện đầy đủ.

2.9.8 Các bãi (nổi, chìm, lúc nổi, lúc chìm) ở ven sông, hồ, biển có diện tích trên bản đồ từ 15 mm² trở lên phải biểu thị đầy đủ. Các đảo trong vịnh phải trình bày đầy đủ bằng ký hiệu tương ứng, không thể hiện gộp các đảo.

2.9.9 Trình bày các đối tượng địa lý của hệ thống thủy văn gồm kè, đập, đê, cống thủy lợi, máng dẫn nước, cửa khẩu qua đê, điểm canh đê theo mẫu ký hiệu.

2.9.10 Thể hiện tên các đối tượng thủy văn như sau:

Tùy thuộc vào hệ thống sông, suối, kênh mương, biển, đảo, ao, hồ của từng khu vực lập bản đồ và khả năng dung nạp các đối tượng nội dung trên bản đồ, lựa chọn thể hiện tên các đối tượng thủy văn dưới đây cho phù hợp, phản ánh được đặc trưng của khu vực. Ưu tiên thể hiện đầy đủ tên các đối tượng thủy văn khi khả năng dung nạp của bản đồ cho phép. Những sông suối, kênh mương, ao, hồ, biển, đảo, quần đảo liên quan đến đường biên giới quốc gia và đường địa giới đơn vị hành chính các cấp thể hiện tên đầy đủ.

a) Sông, suối, kênh, mương có chiều dài trên bản đồ từ 10 cm trở lên;

b) Ao, hồ có diện tích trên bản đồ từ 20 mm² trở lên;

c) Bãi nổi, bãi chìm, bãi lúc nổi, lúc chìm ven biển có diện tích trên bản đồ từ 20 mm²

trở lên;

d) Bãi ven sông, bãi trong sông có diện tích trên bản đồ từ 20 mm² trở lên;

đ) Kè, đê, công trình trên đê, đập, cống trên các sông, kênh, mương chính hoặc có ý nghĩa quan trọng;

e) Thác, ghềnh;

g) Mạch nước khoáng và mạch nước nóng lớn có ý nghĩa quan trọng;

h) Tên biển, vịnh, sông, hồ, đảo, quần đảo bố trí theo đặc trưng hình dáng của đối tượng địa lý. Trường hợp không ghi tên được vào bên trong và theo dáng được thì ghi tên ra bên cạnh, đầu chữ hướng lên phía Bắc và phải dễ nhận biết, ghi tên đúng với đối tượng địa lý cần ghi tên.

3 Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000

3.1 Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 được quy định chi tiết tại Phụ lục B.

3.2 Nguyên tắc thiết kế và sử dụng ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000

3.2.1 Các đơn vị chiều dài (dm, cm, mm) và đơn vị diện tích (dm², cm², mm²) là kích thước tính trên bản đồ. Các đơn vị tính mét (m) hoặc Kilômét (Km), mét vuông (m²) hoặc Kilômét vuông (Km²) là kích thước thực của đối tượng địa lý.

3.2.2 Đơn vị tính kích thước ký hiệu và lực nét ký hiệu là milimet (mm). Nếu nét vẽ không ghi chú lực nét thì lực nét quy ước là 0,1 mm. Ký hiệu nửa tỷ lệ chỉ ghi chú kích thước quy định cho phần không theo tỷ lệ, phần còn lại vẽ theo tỷ lệ bản đồ. Những ký hiệu phân bố đều theo diện tích nếu không quy định kích thước thì vẽ tương tự như mẫu, nếu có quy định thì phải vẽ theo quy định. Khi diện tích của đối tượng địa lý biểu thị nhỏ hơn 1 cm² thì được phép giảm khoảng cách giữa các ký hiệu nhưng không quá 70% so với quy định trong mẫu ký hiệu, với điều kiện vẫn phải đảm bảo đọc và phân biệt rõ ràng, chính xác đối tượng địa lý biểu thị.

3.2.3 Cỡ chữ quy định trong ký hiệu là cỡ chữ khi in ra giấy theo đúng tỷ lệ bản đồ, đơn vị tính cỡ chữ là point (pt).

3.2.4 Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 được thiết kế trong hệ màu CMYK trong đó C (Cyan) là màu xanh lơ, M (Magenta) là màu hồng sẫm, Y (Yellow) là màu vàng, K (Key) là màu đen. Màu và thành phần màu của các ký hiệu trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 được quy định chi tiết tại Phụ lục A.

4 Siêu dữ liệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000

Nội dung siêu dữ liệu của bản đồ địa hình quốc gia dạng số thực hiện theo quy định tại Phụ lục I của QCVN 42:2020/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BTNMT.

III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

1 Phương thức đánh giá sự phù hợp

Sử dụng Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình để đánh giá sự phù hợp. Nội dung và trình tự thực hiện các hoạt động chính trong Phương thức 1 thực hiện theo Điều 1 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

2 Quy định về công bố hợp quy

2.1 Việc công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

2.2 Kết quả đo kiểm/thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy phải thực hiện tại phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc công nhận theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCHN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCHN.

3 Phương pháp thử

3.1 Sử dụng các phương pháp kiểm tra bằng mắt và sử dụng công cụ phần mềm chuyên ngành để kiểm tra các mảnh bản đồ địa hình quốc gia dạng số tỷ lệ 1:25.000 đã biên tập, trình bày, thể hiện dưới dạng đồ họa ở định dạng sản phẩm quy định.

3.2 Kiểm tra màu sắc, ký hiệu nội dung trình bày từng mảnh bản đồ địa hình quốc gia theo bộ mẫu ký hiệu quy định tại Phụ lục B và các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại Phần II.

3.3 Nếu kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật tại Phần II không đáp ứng, kết luận không phù hợp với quy chuẩn.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

1 Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thuộc đối tượng phải áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này có trách nhiệm công bố hợp quy đối với sản phẩm bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 do mình tự đầu tư.

2 Các cơ quan chủ quản có trách nhiệm công bố hợp quy đối với sản phẩm bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 do mình quản lý thành lập.

3 Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

2 Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có trách nhiệm phổ biến, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

3 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, quyết định./.

Phụ lục A




(Quy định)


Bảng màu ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000





STT	MÀU	THÀNH PHẦN MÀU				GHI CHÚ
		C	M	Y	K	
1		0	0	0	0	
2		0	0	0	100	
3		0	0	0	60	Đường viền khối nhà, nhà
4		0	0	0	30	Nền nhà
5		0	0	0	15	Lòng đường xã, lòng đường chuyên dùng
6		0	10	30	0	Nền khối nhà
7		100	0	0	0	Nét thủy văn
8		15	0	0	0	Nền thủy văn
9		10	50	100	0	Các đối tượng địa hình màu nâu; Lòng đường quốc lộ
10		5	20	50	0	Lòng đường tỉnh
11		70	0	100	0	Ký hiệu thực vật
12		35	0	50	0	Nền rừng có độ tàn che từ 0,3 trở lên
13		12	0	25	0	Nền rừng có độ tàn che nhỏ hơn 0,3; Bề mặt là khu dân cư có thực vật che phủ
14		10	70	70	0	Lòng đường cao tốc
15		0	10	20	0	Hệ phố
16		5	10	20	0	Vùng núi đá
17		0	100	100	0	Ký hiệu đường cơ sở, điểm cơ sở, đường ranh giới đơn vị hành chính trên biển, ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên, khu du lịch, bãi tắm, di tích lịch sử văn hoá
18		30	85	0	0	Ký hiệu đường cáp tải điện, viễn thông trên biển, đường ống dẫn dưới biển, khu bảo tồn thiên nhiên trên biển, vùng cấm trên biển






Phụ lục B
(Quy định)

Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000









STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	KIỂU CHỮ, CỖ CHỮ
I	BIÊN GIỚI QUỐC GIA, ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH		
1	Đường biên giới quốc gia trên đất liền		
	a) Xác định	a 	
	b) Chưa xác định	b 	
	c) Mốc quốc giới	c 	
2	Đường địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh		
	a) Xác định	a 	
	b) Chưa xác định	b 	
	c) Mốc địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh	c 	
3	Đường địa giới đơn vị hành chính cấp xã		
	a) Xác định	a 	
	b) Chưa xác định	b 	
	c) Mốc địa giới đơn vị hành chính cấp xã	c 	
4	Đường ranh giới đơn vị hành chính cấp tỉnh trên biển		
	a) Xác định	a 	
	b) Chưa xác định	b 	
5	Đường ranh giới đơn vị hành chính cấp xã trên biển		
	a) Xác định	a 	
	b) Chưa xác định	b 	
6	Đường cơ sở	0,3 	
7	Điểm cơ sở A1 - Số hiệu điểm	1,2 	A1 Univers Condensed, 7





STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	Kiểu chữ, cỡ chữ
	c) Không theo tỷ lệ	c	
21	Tháp cổ 20 - Chiều cao		²⁰ Univers Condensed, 7
22	Tượng đài, đài tưởng niệm 15 - Chiều cao		¹⁵ Univers Condensed, 7
23	Lăng tẩm		
24	Cơ sở hỏa táng		
25	Nghĩa trang		
26	Lô cốt		
27	Chòi cao, tháp cao 15 - Chiều cao		¹⁵ Univer Condensed, 7
28	Bệnh viện, trạm y tế		
29	Chùa, đình, đền, miếu		
30	Nhà thờ		
31	Trường học		
32	Sân vận động		
33	Công viên		





STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	KIỂU CHỮ, CỖ CHỮ
34	Nhà máy		
35	Cửa hầm lò của mỏ		
36	Khu khai thác		<i>than</i> Times New Roman I, 7
37	Gò, đồng vật liệu thải 13,5 - Tỷ cao a) Theo tỷ lệ b) Không theo tỷ lệ	a  b 	13,5 Univer Condensed, 7
38	Giàn khoan, tháp khai thác 25 - Chiều cao		25 Univer Condensed, 7
39	Cột điện		
40	Đường dây tải điện 110kV - Điện áp		110kV Times New Roman I, 7
41	Trạm biến áp		
42	Trạm thu phát sóng 30 - Chiều cao		30 Univer Condensed, 7
43	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh		
44	Ủy ban nhân dân cấp xã		
45	Thư viện		
46	Bảo tàng		
47	Nhà hát		
48	Bưu điện		
49	Di tích lịch sử, văn hoá		

STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	Kiểu chữ, cỡ chữ
50	Khu du lịch		
51	Bãi tắm		
52	Trạm quan trắc		
53	Cột tháp điện gió 15 - Chiều cao		¹⁵ Univer Condensed, 7
54	Cột cờ 15 - Chiều cao		¹⁵ Univer Condensed, 7
55	Lò nung		
56	Guồng nước		
57	Trạm xăng, dầu		
58	Cửa khẩu		
59	Đường ống dẫn		^{dầu} Times New Roman I, 7
60	Ruộng muối		
61	Khu nuôi trồng thủy sản		^{tôm, ốc} Times New Roman I, 7
62	Ranh giới sử dụng đất		
63	Thành lũy		
64	Tường vây		
65	Hàng rào		








STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	KIỂU CHỮ, CỖ CHỮ
66	Đường cáp tải điện trên biển		Times New Roman I, 7
67	Đường cáp viễn thông trên biển		
68	Đường ống dẫn dưới biển		
69	Địa danh dân cư	Yên Ninh	UTM Helve B, 8
70	Địa danh dân cư nhắc lại	Yên Ninh	UTM Helve B, 7
71	Tên các đối tượng dân cư	chùa Quán Thánh	UTM Helve I, 7
72	Ghi chú thuyết minh	đất trồng	Times New Roman I, 7
IV ĐỊA HÌNH			
73	Đường bình độ		Univers Condensed, 7
	a) Đường bình độ cơ bản		
	b) Đường bình độ cái		
	c) Đường bình độ nửa khoảng cao đều		
	d) Đường bình độ phụ		
	đ) Nét chỉ dốc		
	e) Đường bình độ nháp		
74	Ghi chú độ cao đường bình độ bản		Univers Condensed, 7
	Đường bình độ sâu		
	a) Đường bình độ sâu cơ bản		
	b) Đường bình độ sâu cái		
	c) Đường bình độ sâu nửa khoảng cao đều		








STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	Kiểu chữ, cỡ chữ
	d) Đường bình độ sâu phụ		
	đ) Nét chỉ dốc		
	e) Đường bình độ sâu vẽ nháp		
	g) Ghi chú độ sâu đường bình độ sâu		Uniers Condensed, 7 ⁵⁰
75	Điểm độ cao, điểm độ sâu		Uniers Condensed, 7 ^{16,4}
76	Khe rãnh xói mòn 0,8; 0,5 - Độ sâu Độ rộng trên bản đồ: a) Lớn hơn 2,0 mm b) Từ 0,5 mm đến 2,0 mm c) Nhỏ hơn 0,5 mm		Uniers Condensed, 7 ^{0,8; 0,5}
77	Bờ dốc tự nhiên 5,1 - Tỷ sâu a) Dưới chân có bãi b) Dưới chân không có bãi		Uniers Condensed, 7 ^{5,1}
78	Địa hình cắt xẻ nhân tạo 2,7 - Tỷ cao a) Đường đỉnh b) Đường chân		Uniers Condensed, 7 ^{2,7}
79	Sườn đứt gãy 1,6 - Tỷ cao		Uniers Condensed, 7 ^{1,6}
80	Sườn sụt lở		
81	Vùng núi đá		











STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	KIỂU CHỮ, CỖ CHỮ
82	Vách đứng không biểu thị được bằng đường bình độ		Univers Condensed, 7
83	Khối đá, lũy đá không biểu thị được bằng bình độ 5,1 - Tỷ cao		
84	Đá độc lập		
85	Dòng đá		
86	Bãi đá trên cạn		
87	Miệng núi lửa a) Theo tỷ lệ		Univers Condensed, 7
	b) Không theo tỷ lệ		
88	Cửa hang động		Univers Condensed, 7
89	Hố, phễu castor a) Theo tỷ lệ		
	b) Không theo tỷ lệ		
90	Gò đồng 3,1 - Tỷ cao a) Theo tỷ lệ		
	b) Không theo tỷ lệ		
91	Các loại hố nhân tạo 3,1 - Tỷ sâu a) Theo tỷ lệ		Univers Condensed, 7
	b) Không theo tỷ lệ		





STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	Kiểu chữ, cỡ chữ
92	Khu vực đào đắp		
93	Địa hình bậc thang		
94	Địa hình cát		
95	Miệng núi lửa dưới biển a) Theo tỷ lệ b) Không theo tỷ lệ		
96	Sườn đất ngầm dốc đứng		
97	Khe rãnh máng ngầm Độ rộng trên bản đồ: a) Lớn hơn 2,0 mm b) Từ 0,5 mm đến 2,0 mm c) Nhỏ hơn 0,5 mm		
98	Tên dài núi, dãy núi	<i>DN. TRƯỜNG SƠN</i> <i>DN. TRƯỜNG SƠN</i> <i>DÃY NÚI TRƯỜNG SƠN</i> <i>DÃY NÚI TRƯỜNG SƠN</i>	UTM Helve I, 18 UTM Helve I, 16 UTM Helve I, 14 UTM Helve I, 12
99	Tên địa hình cao nguyên, thung lũng, đồng bằng, cánh đồng	<i>CAO NGUYÊN MỘC CHÂU</i> <i>CAO NGUYÊN MỘC CHÂU</i> <i>CAO NGUYÊN MỘC CHÂU</i>	Times New Roman I, 11 Times New Roman I, 10 Times New Roman I, 9
100	Tên đồi, núi, đỉnh núi	<i>núi Tản Viên</i> <i>núi Tản Viên</i> <i>núi Tản Viên</i> <i>núi Tản Viên</i>	UTM Helve I, 12 UTM Helve I, 10 UTM Helve I, 9 UTM Helve I, 8
101	Tên các đối tượng địa hình	<i>động Tiên Sơn</i>	UTM Helve I, 8
102	Ghi chú thuyết minh, ghi chú thuyết minh chất đáy	<i>castor</i> <i>Bs</i>	Times New Roman I, 7





STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	KIỂU CHỮ, CỖ CHỮ
V	GIAO THÔNG		
103	Bãi đáp trực thăng		
104	Cảng hàng không		
105	Đường băng		
	a) Theo tỷ lệ		
	b) Nửa theo tỷ lệ		
106	Đường sắt		
	a) Đang sử dụng		
	b) Đang xây dựng		
107	Đường sắt trên cao		
	a) Đang sử dụng		
	b) Đang xây dựng		
108	Ga không theo tỷ lệ		
109	Đoạn đường sắt đắp cao 4,0- Tỷ cao		Uniers Condensed, 7 4,0
110	Đoạn đường sắt xẻ sâu 3,0- Tỷ cao		Uniers Condensed, 7 3,0
111	Hầm đường sắt 4,0 - Chiều cao 5,5 - Chiều rộng 63,0 - Chiều dài		Uniers Condensed, 7 4,0 - 5,5 - 63,0
112	Hầm đường bộ a) Theo tỷ lệ 4,0- Chiều cao 5,5- Chiều rộng 63,0- Chiều dài b) Nửa theo tỷ lệ c) Không theo tỷ lệ		Uniers Condensed, 7 4,0 - 5,5 - 63,0
113	Cáp treo		Times New Roman I, 7 cáp

STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	KIỂU CHỮ, CỖ CHỮ
114	Đường cao tốc a) Theo tỷ lệ 1. Dải phân cách theo tỷ lệ 2. Dải phân cách nửa theo tỷ lệ 3. Không có dải phân cách 4. Lề đường b) Nửa theo tỷ lệ		
115	Đường quốc lộ a) Theo tỷ lệ 1. Dải phân cách theo tỷ lệ 2. Dải phân cách nửa theo tỷ lệ 3. Không có dải phân cách 4. Lề đường b) Nửa theo tỷ lệ		
116	Đường tỉnh a) Theo tỷ lệ 1. Dải phân cách theo tỷ lệ 2. Dải phân cách nửa theo tỷ lệ 3. Không có dải phân cách 4. Lề đường b) Nửa theo tỷ lệ		
117	Đường đô thị a) Theo tỷ lệ 1. Dải phân cách theo tỷ lệ 2. Dải phân cách nửa theo tỷ lệ 3. Không có dải phân cách 4. Hè phố b) Nửa theo tỷ lệ		
118	Đường xã, đường chuyên dùng a) Theo tỷ lệ b) Nửa theo tỷ lệ		
119	Đường mòn		
120	Đường bờ vùng, bờ thửa, đường đi bộ a) Theo tỷ lệ b) Nửa theo tỷ lệ		
121	Đường trên cao a) Đường cao tốc trên cao 1. Theo tỷ lệ 2. Nửa theo tỷ lệ b) Đường quốc lộ trên cao 1. Theo tỷ lệ 2. Nửa theo tỷ lệ		










STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	KIỂU CHỮ, CỖ CHỮ
	c) Đường đô thị trên cao 1. Theo tỷ lệ 2. Nửa theo tỷ lệ		
122	Đỉnh đèo 206,2- Độ cao		206,2 Univers Condensed, 7
123	Đường đang làm a) Đường cao tốc theo tỷ lệ		
	b) Đường cao tốc nửa theo tỷ lệ		
	c) Đường quốc lộ theo tỷ lệ		
	d) Đường quốc lộ nửa theo tỷ lệ		
	đ) Đường tỉnh theo tỷ lệ		
	e) Đường tỉnh nửa theo tỷ lệ		
	g) Đường đô thị theo tỷ lệ		
	h) Đường đô thị nửa theo tỷ lệ		
	i) Đường xã, đường chuyên dùng theo tỷ lệ		
	k) Đường xã, đường chuyên dùng nửa theo tỷ lệ		
124	Đường đắp cao 4,1 - Tỷ cao a) Taluy theo tỷ lệ b) Taluy nửa theo tỷ lệ		4,1 Univers Condensed, 7
125	Đường xẻ sâu 3,0 - Tỷ sâu a) Taluy theo tỷ lệ b) Taluy nửa theo tỷ lệ		3,0 Univers Condensed, 7







STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	Kiểu chữ, cỡ chữ
126	Cầu ô tô đi được 64- Chiều dài 14- Chiều rộng 30- Tải trọng bê tông, sắt, gỗ: chất liệu treo, quay, phao: loại cầu a) Theo tỷ lệ b) Nửa theo tỷ lệ	 	<i>cầu Sông Nhuệ</i> UTM Helve I, 7 64 · 14 · 30 Univers Condensed, 7 <i>bê tông, sắt, treo</i> Times New Roman I, 7
127	Cầu ô tô không đi được 8- Chiều dài 4- Chiều rộng gỗ: chất liệu		8 · 4 Univers Condensed, 7 <i>gỗ</i> Times New Roman I, 7
128	Cổng giao thông a) Dưới đường sắt b) Dưới đường bộ	 	
129	Cầu tầng a) Đường ô tô ở trên, đường sắt ở dưới b) Đường sắt ở trên, đường ô tô ở dưới	 	
130	Đường ngầm		<i>ngầm</i> Times New Roman I, 7
131	Bến lội		<i>lội</i> Times New Roman I, 7
132	Tuyến phà		





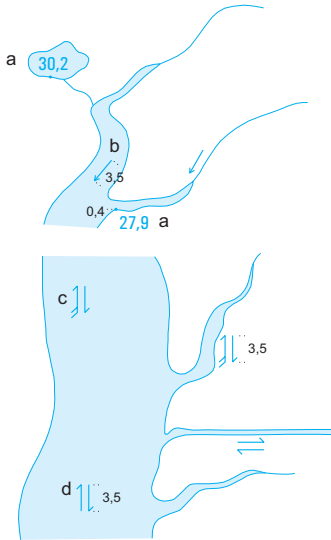

STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	Kiểu chữ, cỡ chữ
133	Tuyến dò a) Tuyến dò ngang b) Tuyến dò dọc	a>  b> 	
134	Âu tàu a) Nửa theo tỷ lệ b) Không theo tỷ lệ	a>  b> 	
135	Cầu tàu a) Kiểu cầu nổi 1. Theo tỷ lệ 2. Nửa theo tỷ lệ b) Kiểu cố định 1. Theo tỷ lệ 2. Nửa theo tỷ lệ	a> 1>  2>  b> 1>  2> 	
136	Đường ra vào của tàu thuyền a) Theo tỷ lệ b) Nửa theo tỷ lệ	a>  b> 	
137	Nơi neo đậu tàu thuyền		
138	Báo hiệu hàng hải a) Đèn biển b) AIS c) Chập tiêu d) Đăng tiêu đ) Phao báo hiệu e) Tiêu báo hiệu	a>  b>  c>  d>  đ>  e> 	










STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	Kiểu chữ, cỡ chữ
139	Các đối tượng hàng hải, hải văn a) Nhà giàn	a 	
	b) Nhà trên biển	b 	
	c) Trạm cứu nạn	c 	
	d) Trạm nghiệm triều	d 	
	đ) Xác tàu đắm	đ 	
140	Khu bảo tồn thiên nhiên trên biển		
141	Khu vực lồng bè nuôi trồng thủy hải sản		
142	Vùng cấm trên biển		
143	Khu vực đặc biệt trên biển khác		<i>nguy hiểm</i> Times New Roman I, 7
144	Ghi chú số hiệu đường, độ rộng đường CT.01- Số hiệu đường cao tốc QL.2- Số hiệu đường quốc lộ ĐT.456- Số hiệu đường tỉnh 18, 14, 8 - Độ rộng	CT.01 (18) QL.2 (14) ĐT.456 (8)	UTM Helve, 6
145	Tên đường phố	phố Giảng Võ	UTM Helve, 6
146	Tên các đối tượng giao thông	cầu Nhật Tân	UTM Helve I, 7
147	Ghi chú thuyết minh	lợi	Times New Roman I, 7





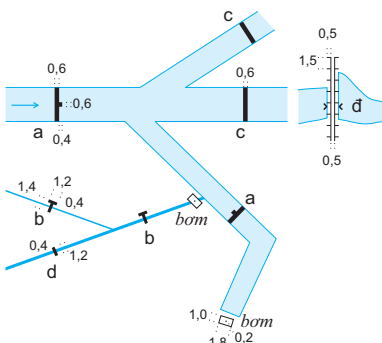


STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	Kiểu chữ, cỡ chữ
VI	PHỦ THỰC VẬT		
	148 Rừng có độ tàn che từ 0,3 trở lên a) Cây lá rộng b) Cây lá kim c) Cây tre, nứa d) Cây cau, dừa đ) Cây hỗn hợp e) Cây ưa mặn, chua phèn 1- Trên cạn 2- Dưới nước		
149	Rừng có độ tàn che nhỏ hơn 0,3 a) Cây lá rộng b) Cây lá kim c) Cây tre, nứa d) Cây cau, dừa đ) Cây hỗn hợp e) Cây ưa mặn, chua phèn 1- Trên cạn 2- Dưới nước		
150	Thực vật khác a) Cây bụi b) Cây bụi ưa mặn chua phèn		






STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	KIỂU CHỮ, CỠ CHỮ
151	Cây hàng năm		
	a) Cây lúa		
	b) Cây lương thực khác		<i>ngô</i> Times News Roman I, 7
	c) Cây mía		<i>mía</i> Times News Roman I, 7
	d) Cây thuốc lá, thuốc lào		<i>thuốc lá</i> Times News Roman I, 7
	đ) Cây lấy sợi		<i>đay</i> Times News Roman I, 7
	e) Rau, cây gia vị		<i>ớt</i> Times News Roman I, 7
	g) Hoa, cây cảnh		<i>quất</i> Times News Roman I, 7
	h) Sen, ấu, súng, niễng ...		<i>sen</i> Times News Roman I, 7
	i) Cây hàng năm khác		
152	Cây lâu năm		
	a) Cây ăn quả		<i>chôm chôm</i> Times News Roman I, 7
	b) Cây dừa cọ		<i>dừa</i> Times News Roman I, 7

STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	KIỂU CHỮ, CỠ CHỮ
	c) Cây công nghiệp		<i>cao su</i> Times News Roman I, 7
	d) Cây dược liệu		<i>đinh lăng</i> Times News Roman I, 7
	đ) Cây cảnh quan, bóng mát		<i>bàng lăng</i> Times News Roman I, 7
	e) Cây lâu năm khác		<i>dầu tằm</i> Times News Roman I, 7
153	Bề mặt là khu dân cư có thực vật che phủ		
154	Thực vật đáy biển		
155	Ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên		
156	Ranh giới thực vật		
157	Tên các đối tượng phủ thực vật	<i>Vườn quốc gia Tam Đảo</i>	Helvetica I, 8
158	Ghi chú thuyết minh	<i>cao su</i>	Times New Roman I, 7
VII	THUỖ VĂN		
159	Đường bờ nước, đường mép nước a) Đường bờ nước b) Đường mép nước		
160	Sông, suối, ao, hồ, đầm, phá, hồ chứa, có nước thường xuyên		

STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	Kiểu chữ, cỡ chữ
161	Sông, suối, ao, hồ, đầm, phá, hồ chứa có nước theo mùa		
162	Đoạn sông, suối khó xác định chính xác		
163	Đoạn sông suối mất tích, chảy ngầm		
164	Đường mép nước lúc triều kiệt		
165	Ghi chú đặc điểm sông, suối, kênh, mương, hồ a) Độ cao mực nước b) Hướng dòng chảy c) Hướng dòng chảy và hướng thủy triều d) Sông, suối, kênh, mương có ảnh hưởng thủy triều không rõ ràng		30,2 Univers Condensed, 7
166	Giếng nước		
167	Mạch nước khoáng, mạch nước nóng		
168	Bãi bồi ven sông, hồ, biển a) Bùn		

STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	Kiểu chữ, cỡ chữ
169	b) Cát		
	c) Đá sỏi, vỏ sò ốc		
	Đầm lầy		
	Rạn san hô		
171	Đá dưới nước		
	a) Nổi		
	b) Chìm		
172	Thác 15,0 - Chiều cao thác a) Đỉnh thác nửa theo tỷ lệ b) Đỉnh thác không theo tỷ lệ		15,0 Univers Condensed, 7
173	Ghềnh a) Theo tỷ lệ b) Nửa theo tỷ lệ c) Không theo tỷ lệ		thác, ghềnh Times New Roman I, 7
174	Bờ kè, bờ cạp a) Xây, bê tông không trùng đường bờ b) Xây, bê tông trùng đường bờ c) Xếp đá học không trùng đường bờ d) Xếp đá học trùng đường bờ đ) Loại khác		đá, gỗ Times New Roman I, 7

STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	Kiểu chữ, cỡ chữ
175	Kênh mương đang sử dụng a) Theo tỷ lệ b) Nửa theo tỷ lệ		4,1 Univers Condensed, 7
176	Kênh mương đang xây dựng a) Theo tỷ lệ b) Nửa theo tỷ lệ		
177	Máng dẫn nước a) Nổi trên trụ b) Trên mặt đất		
178	Bờ kênh mương đắp cao 4,1 - Tỷ cao a) Theo tỷ lệ 1- Đỉnh taluy 2- Chân taluy b) Nửa theo tỷ lệ		
179	Bờ kênh mương xẻ sâu 4,1 - Tỷ sâu a) Theo tỷ lệ b) Nửa theo tỷ lệ		
180	Cống thủy lợi a) Có thiết bị nửa theo tỷ lệ b) Có thiết bị không theo tỷ lệ c) Không có thiết bị nửa theo tỷ lệ d) Không có thiết bị không theo tỷ lệ đ) Cổng dưới đê, đập		
181	Trạm bơm		bom Times New Roman I, 7
182	Đập dâng a) Theo tỷ lệ 1- Đỉnh taluy 2- Chân taluy b) Nửa theo tỷ lệ		
183	Đập tràn a) Theo tỷ lệ b) Nửa theo tỷ lệ		

STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	KIỂU CHỮ, CỖ CHỮ
184	Đập chắn sóng a) Theo tỷ lệ b) Nửa theo tỷ lệ		
185	Đê a) Theo tỷ lệ 1- Đỉnh taluy 2- Chân taluy b) Nửa theo tỷ lệ		
186	Đê có nhiều bậc a) Đỉnh taluy b) Chân taluy		
187	Điểm canh đê		
188	Cửa khẩu qua đê a) Theo tỷ lệ b) Nửa theo tỷ lệ		
189	Tên biển, vịnh, eo biển, cửa biển, phá, hồ lớn	<i>V. BẮC BỘ</i> <i>V. BẮC BỘ</i> <i>V. BẮC BỘ</i> <i>VỊNH BẮC BỘ</i> <i>VỊNH BẮC BỘ</i> <i>CỬA LÒ</i> <i>CỬA LÒ</i> <i>CỬA LÒ</i> <i>CỬA LÒ</i> <i>CỬA LÒ</i>	Times New Roman BI, 24 Times New Roman BI, 19 Times New Roman BI, 17 Times New Roman BI, 15 Times New Roman BI, 13 Times New Roman I, 10 Times New Roman I, 9 Times New Roman I, 8 Times New Roman I, 7 Times New Roman I, 6
190	Tên sông tàu thủy chạy được	<i>SÔNG HỒNG</i> <i>SÔNG HỒNG</i> <i>SÔNG HỒNG</i> <i>SÔNG HỒNG</i> <i>SÔNG HỒNG</i> <i>SÔNG HỒNG</i> <i>SÔNG HỒNG</i>	Times New Roman I, 17 Times New Roman I, 15 Times New Roman I, 13 Times New Roman I, 12 Times New Roman I, 11 Times New Roman I, 10 Times New Roman I, 9

STT	TÊN KÝ HIỆU	KÝ HIỆU	KIỂU CHỮ, CỠ CHỮ
191	Tên sông ca nô, thuyền lớn chạy được	<i>SÔNG THÁI BÌNH</i> <i>SÔNG THÁI BÌNH</i> <i>SÔNG THÁI BÌNH</i> <i>SÔNG THÁI BÌNH</i> <i>SÔNG THÁI BÌNH</i>	Times New Roman I, 13 Times New Roman I, 11 Times New Roman I, 10 Times New Roman I, 9 Times New Roman I, 7
192	Tên sông, suối, kênh, hồ nhỏ	<i>sông Tô Lịch</i> <i>sông Tô Lịch</i> <i>hồ Trúc Bạch</i> <i>hồ Trúc Bạch</i>	Times New Roman I, 9 Times New Roman I, 8 Times New Roman I, 7 Times New Roman I, 6
193	Tên quần đảo, đảo, bán đảo, mũi đất	QĐ. CÔ TÔ ĐẢO CÁT BÀ ĐẢO CÁT BÀ đảo Hòn Ngu đảo Hòn Ngu đảo Hòn Ngu đảo Hòn Ngu đảo Hòn Ngu mũi Kê Gà mũi Kê Gà mũi Kê Gà mũi Kê Gà	Courier New, 14 Courier New, 12 Courier New, 10 Courier New, 14 Courier New, 12 Courier New, 10 Courier New, 8 Courier New, 6 Courier New, 12 Courier New, 10 Courier New, 8 Courier New, 6
194	Tên các đối tượng thủy văn	<i>đập Đồng Mô</i> <i>đập Đồng Mô</i>	UTM Helve I, 8 UTM Helve I, 6
195	Ghi chú thuyết minh	<i>thác bơm</i> <i>thác bơm</i>	Times New Roman I, 7 Times New Roman I, 6

Phụ lục C

(Quy định)

**Bảng quy định chữ viết tắt danh từ chung và ghi chú thuyết minh trên bản đồ
địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000****C.1 - Chữ viết tắt danh từ chung các đối tượng tự nhiên**

Danh từ chung	Chữ viết tắt
Sông	Sg.
Suối	S.
Kinh, Kênh	K.
Mương	Mg.
Huối, Hoay	H.
Ngòi	Ng.
Rạch, Rào	R.
Lạch	L.
Luồng	Lg.
Cửa sông	C.
Biển	B.
Vịnh	V.
Vụng, vũng	Vg.
Đảo	Đ.
Hòn	H.
Quần đảo	QĐ.
Bán đảo	BĐ.
Mũi, Mũi đất	M.
Hang	Hg.
Núi	N.
Phu, Pu	P.

Danh từ chung	Chữ viết tắt
Khau	Kh.
Dãy núi	DN.

C.2 - Chữ viết tắt danh từ chung các địa vật và đối tượng kinh tế xã hội

Danh từ chung	Chữ viết tắt
Thành phố	TP.
Đặc khu	ĐK.
Khu dân cư	KDC.
Khu đô thị	KĐT.
Khu phố	KP.
Viện kiểm sát	VKS.
Tòa án	TA.
Ngân hàng	NH.
Nông trường	NT.
Lâm trường	LT.
Công viên	CV.
Vườn Quốc gia	VQG.
Khu bảo tồn thiên nhiên	KBTTN.
Bệnh viện	BV.
Trạm y tế	TYT.
Nhà thờ	NThờ.
Bưu điện	BĐ.
Khu du lịch	KDL.
Khu di tích	KDT.

Danh từ chung	Chữ viết tắt
Khu công nghiệp	KCN.
Cụm công nghiệp	CCN.
Nhà máy	NM.
Xí nghiệp	XN.
Đại học	ĐH.
Cao đẳng	CĐ.
Trung học phổ thông	THPT.
Trung học cơ sở	THCS.
Tiểu học	TH.
Trung tâm giáo dục thường xuyên	TTGDTX.
Sân vận động	SVĐ.
Viện nghiên cứu	Viện NC.
Công ty	Cty.
Tổng công ty	TCTy.
Công ty trách nhiệm hữu hạn	Cty TNHH.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên	Cty TNHHMTV.
Đường	Đg.

C.3 - Ghi chú thuyết minh

Nội dung	Ghi chú thuyết minh
Công an	CA
Khu vực cấm	K.cấm
Nhà điều dưỡng	Đ.dưỡng
Nhà văn hóa	NVH
Hợp tác xã	HTX

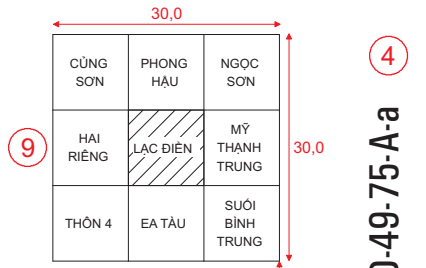
Nội dung	Ghi chú thuyết minh
Nhà chung cư	CC
Viện kiểm sát	VKS
Toà án	TA
Bến ô tô	B.xe
Điểm dừng xe buýt	buýt
Ga tàu điện	tàu điện
Điểm dừng, đỗ taxi	taxi
Trạm bơm	bơm
Trại chăn nuôi	chăn nuôi
Trung tâm thương mại	TTTM
Chợ	chợ
Di tích lịch sử văn hóa, Di tích kiến trúc, nghệ thuật	di tích
Khu tập thể	KTT
câu lạc bộ	CLB
Nghĩa trang liệt sĩ	L.sĩ
Nghĩa trang nhân dân	N.trang
Khách sạn	KS

C.4 - Ghi chú thuyết minh chất đáy

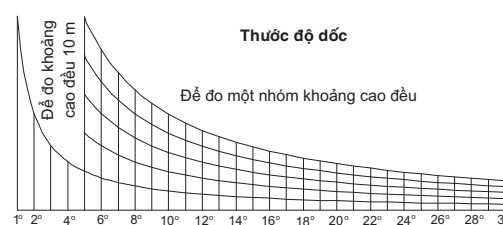

Nội dung	Chữ viết tắt
Bùn	B
Cát	C
San hô	Sh
Đá	Đ
Bùn, cát	Bc

Nội dung	Chữ viết tắt
Cát, san hô	Csh
Cát, sỏi	Cs
Đá, san hô	Đsh
Đá, sỏi	Đs
Vỏ sò, ốc	So
Sét	Se
Bùn, sét	Bs
Bùn, vỏ sò, ốc	Bso
Cát, vỏ sò, ốc	Cso
Đá, bùn	Đb

D-49-75-A-a (2)



STT	MÔ TẢ	Kiểu chữ, cỡ chữ
①	Tên mảnh bản đồ	Times New Roman B, 24
②	Số hiệu mảnh	Univers Condensed, 16
③	Tên mảnh cạnh khung ngoài	UTM Helve, 12
④	Phiên hiệu mảnh cạnh khung ngoài	Univers Condensed, 12
⑤	Phiên hiệu mảnh tiếp biên	UTM Helve, 5
⑥	Tên quốc gia góc khung	UTM Helve, 11
⑦	Tên đơn vị hành chính cấp tỉnh góc khung	Times New Roman, 8
⑧	Tên đơn vị hành chính cấp xã góc khung	Times New Roman, 6
⑨	Tên mảnh ở sơ đồ phân mảnh	UTM Helve, 5
⑩	Số kinh vĩ độ	Times New Roman, 8
⑪	Số lưới ô vuông (lưới km) chính	Univers Condensed B, 10
⑫	Số đại chính	Univers Condensed B, 6
⑬	Tỷ lệ	Times New Roman B, 16
⑭	Ghi chú tỷ lệ, khoảng cao đều	UTM Helve, 6
⑮	Số thước tỷ lệ	UTM Helve, 6
⑯	Tên cơ quan xuất bản	UTM Helve, 6
⑰	Tên quốc gia liên kết	UTM Helve, 8
⑱	Tên đơn vị hành chính cấp tỉnh tiếp biên	UTM Helve, 7
⑲	Tên đơn vị hành chính cấp xã tiếp biên	UTM Helve, 6
⑳	Đường đi tới	UTM Helve, 6
㉑	PP'	Times New Roman, 8
㉒	Ghi chú độ lệch Bắc nam chậm	UTM Helve, 6
㉓	Giải thích ký hiệu	UTM Helve, 6



Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thành lập năm 2025.

Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000; Hệ độ cao quốc gia.

Kinh tuyến trung ương 111° mới chiều 6°.

Lưới chiếu hình từ ngang được góc.

Tài liệu sử dụng để thành lập:

- Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:25.000 cập nhật năm ...
- Đường biên giới quốc gia theo ...
- Đường địa giới đơn vị hành chính và mốc địa giới đơn vị hành chính cấp theo ...